

**PUERTA REFRIGERADA**

# TB6



**PIVOTANTE  
DE SERVICIO ECO**

Hoja inyectada

## PUERTA REFRIGERADA

# TB6

## PIVOTANTE DE SERVICIO ECO

Hoja inyectada

### Opciones de aislamiento



- Puerta pivotante de servicio con hoja batiente de panel sandwich inyectado de poliuretano.
- Excelente relación de calidad-precio.
- Fabricada con las medidas y colores que usted desee.

### DESCRIPCIÓN DE LA PUERTA

#### Marco


##### Marco completo de aluminio 6063 T5 lacado blanco.

Tiene la posibilidad de crear cualquier tipo de VC ( espesor de panel) gracias a su diversidad en distanciadores de aluminio y su sistema de unión en clip. Así, en cualquier momento podrá cambiar la puerta de lugar independientemente del espesor de panel.

También se puede colocar en obra, mampostería, etc.

Nuestra TB6 esta fabricada sin ningún tipo de madera y con tornillería de acero inoxidable ocultada con tapetas.

Burlete tipo globo de EPDM en el marco de la puerta para garantizar la estanqueidad.



#### Hoja


##### Hoja de panel sándwich de poliuretano con núcleo inyectado a alta presión y 45 Kg/m<sup>3</sup> de densidad y coeficiente de conductividad térmica de 0,022 W/m°C.

El exterior de la hoja esta realizado en chapa de acero lacado en blanco con un diseño especial en los cantos para obtener mayor rigidez.

#### Espesor de la hoja

0°C

30 mm



#### Herraje

**Bisagras de inoxidable**, 817080 (derecha) y 817081 (izquierda), cerradura de acero 81069 y manilla de acero inox 817079.

## DETALLES DE LA PUERTA

### Medidas generales


• Medidas de hoja	(1 hoja)	H + 14	L + 47
	(2 hojas)	no se fabrica	no se fabrica
• Medidas de marco		H + 99,5	L + 199
• Medidas máximas de fabricación			
• 1 hoja		H: 2400	L: 1000
• 2 hojas		--	--
• Medidas mínimas de fabricación		H: 600	L: 500

Medidas expresadas en mm  
H = Alto  
L = Ancho

### ¿Necesita otras medidas?

Este modelo puede fabricarse con las características que usted necesite. Consulte con nuestro departamento comercial para conocer nuestras opciones en medidas especiales.

### Medidas exteriores

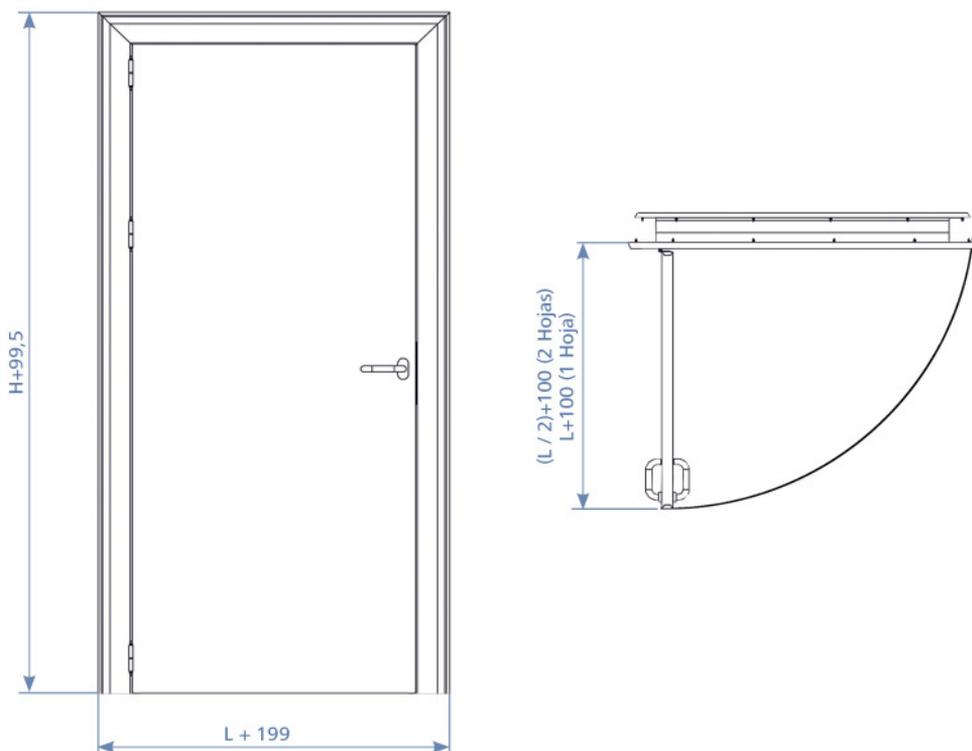

Medidas del corte a practicar en el panel u obra para montar la puerta:

• Paso carretilla	H+50	L+100
-------------------	------	-------

## VISTAS DE LA PUERTA



▲ Vista completa de la puerta



◀ Detalles del herraje

◀ Detalles

## COLORES Y ACABADOS DISPONIBLES

### Carta bandacolor [estándar]



Blanco Pirineo 1006 lacado   Silver Metallic 5023   Blanco Pirineo 1006 plastisol

### Carta bandacolor [bajo pedido]



Verde Navarra 3000   Azul Lago 4000   Rojo Tela 7001

### Carta plastificado [bajo pedido]




Ronda   Andorra   Poliéster con fibra vidrio

### ¿Busca algo más específico?

Consulte más posibilidades de colores y acabados con nuestro departamento comercial.

## ESQUEMAS TÉCNICOS DE ESTE PRODUCTO

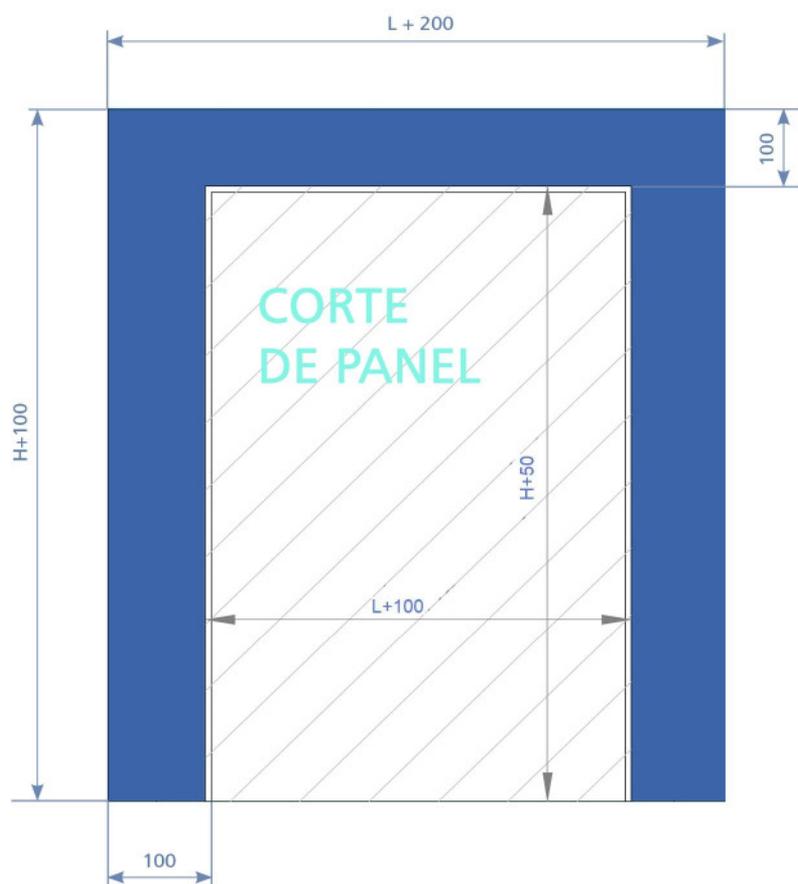

ESPACIOS MINIMOS

TB6 | PIVOTANTE SERV. ECO

PUERTA REFRIGERADA

## OPCIONES DISPONIBLES PARA ESTE PRODUCTO

✳ Cerradura TB6

cod. OTB008

### ¿Quiere conocer más opciones?

Podemos ofrecerle aún más posibilidades para situaciones especiales o grandes cantidades. Para conocer nuestra gama de opciones al completo, contacte con el departamento comercial.



## Calidad de principio a fin

- **Catálogo.** Amplia gama de productos adaptados a diferentes aplicaciones e intensidades de uso.
- **Adaptabilidad.** Fabricación a medida de la mayoría de nuestros productos, con diversas posibilidades de personalización de los modelos estándar.
- **Servicio.** Asesoramiento especializado a cargo de profesionales con amplia experiencia en el sector.
- **Garantía.** Proceso de producción minuciosamente desarrollado, y controlado por un sistema de calidad certificado.
- **Innovación.** Nuestro equipo de I+D+i está en permanente actividad para incorporar a nuestro catálogo nuevos modelos y funcionalidades.
- **Experiencia.** Más de 75 años de historia son la base de nuestra calidad.

